MLT GROUP
Minet Lacing Technology

ЛЕНТА ISC®

PATENTED PRODUCT
MADE IN FRANCE

Конвейерные соединения / Тяжелая промышленность

MLT GROUP
Conveyor Solutions Expert

ЧТО ТАКОЕ ЛЕНТА ISC®?

Ваша конвейерная лента с интегрированным стыком

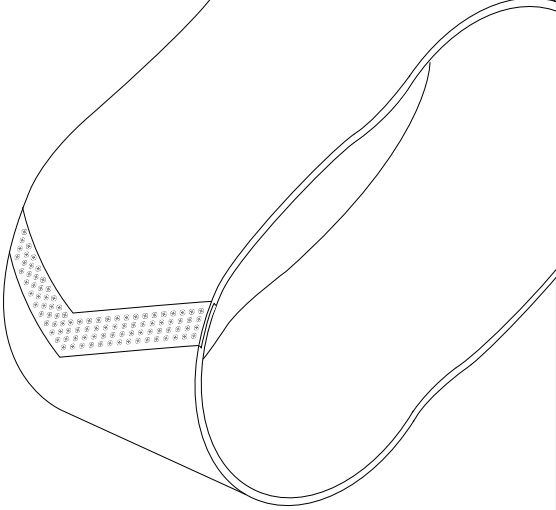

Лента ISC®: инновационное решение, запатентованное компанией MLT

ISC® (Integrated Screw Connection) – это инновационное решение по стыковке ленты, уникальное на рынке. Данная система позволяет установить ленту бесконечным способом при помощи простого привинчивания краев, без получения дополнительной толщины.

Конвейерная лента **ISC®** гарантирует быструю установку и реальное сокращение времени остановов. Благодаря металлическим вставкам, установленным в резину и тканевый каркас, соединение обеспечивает повышенную прочность стыку после закручивания винтов.

Стыковочная система **ISC®** обладает повышенной прочностью к разрыву, а также высокой устойчивостью к сильным и повторяющимся ударам. Она совместима со всеми видами очистителей. Благодаря небольшому диаметру намотки* ленты **ISC®** могут быть выполнены с использованием различных типов резины,чтобы соответствовать большинству имеющихся требований: антиабразивный тип, замедляющий пламя, жаропрочный, маслостойкий, антиадгезивный (свяжитесь с нами для консультации).

Данная система может устанавливаться на резинотканевые ленты (от EP 250 до EP 1600**, включая ленты с металлическим брейкером (RIP PROTECT, RIPSTOP и т. д.), с шевронами или без, с профилями или без (борта, направляющие, перегородки), на ленты настилом или нет, до 2 метров шириной.

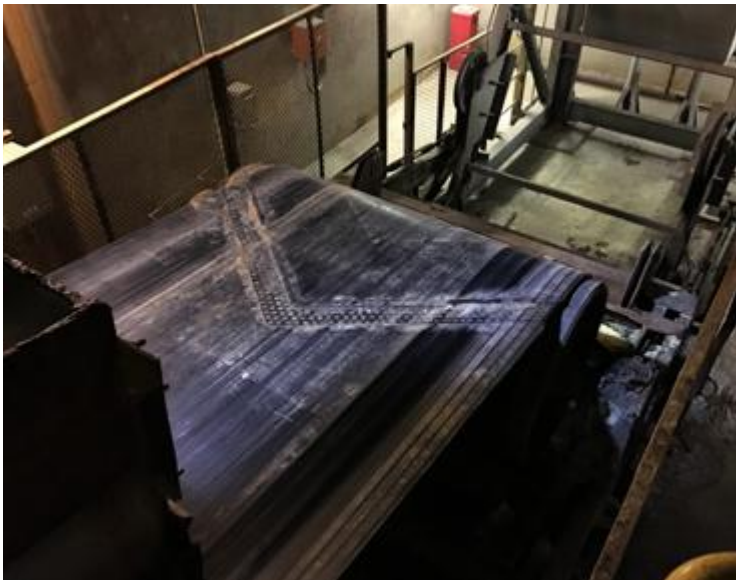

Мы поставляем ленту класса Премиум мерной длины с соединением **ISC®**, интегрированным по краям ленты. Все, что вам необходимо, – это скрутить ленту при помощи шуруповерта. Винты и биты входят в поставку.

*Диаметр намотки соединения идентичен диаметру намотки ленты, рекомендуемому производителем.
*EP 1600/PIW 914 : предварительно согласовать с нашим техническим отделом (в зависимости от толщины ленты).

Применение ленты ISC® сокращает время простоя и увеличивает вашу производительность.

Простая и быстрая установка !

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Окончательное решение: изделие обладает очень высокой прочностью к разрыву, а также к сильным и повторяющимся ударам (выше, чем у стыка, выполненного холодным способом).
- Экспресс-установка сокращает время простоя : нет необходимости разбирать конвейер, так как проводка ленты выполняется в открытом виде, и новая лент подсоединяется к старой. Для облечения этой операции используется узел проводки.
- Автономность установки : лента готова к установке, и ваши операторы могут выполнить смену ленты за короткое время.
- Совместимость со всеми типами очистителей.
- Установка с помощью простого шуруповерта.
- Установка вне зависимости от сложности доступа или погодных условий.
- Без использования опасных вредных химических процессов.

Сферы применения

Тяжелая промышленность

Шахты и Разрезы

Цементные заводы

карьеры, шахты и разрезы, ГОКы

Удобрения и химические вещества

Перерабатывающие заводы

Строительство

Сельское хозяйство

В наличии два тип стали для винтов и вставок

Винты и вставки из оцинкованной стали

Высокая прочность, идеальное решение для большинства применений :

Карьеры, цементное производство, горнодобывающая промышленность, литье, металлургия и т.д.

Винты и вставки из нержавеющей стали

Стойкость в соляных и коррозионных средах :

Золотодобыча, добыча фосфата, сортировочные центры, производство удобрений, добыча соли и т.д.

MLT GROUP
Conveyor Solutions Expert

ТИПЫ РЕЗИНЫ :

лента ISC® адаптируется к любым ситуациям

Лента **ISC®** Л существует в различных конфигурациях и соответствует Вашим требованиям и задачам. Наши команды имеют богатый опыт в подборке адаптированного соединения. Мы будем рады сориентировать Вас. Обратитесь к нам за советом.

АНТИАБРАЗИВНЫЙ ТИП

Антиабразивное покрытие ленты **ISC®** позволяет ответить на большинство требований.

САМОЗАТУХАЮЩИЙ ТИП

Лента **ISC®** также существует с жаропрочным покрытием ISO 340 и 284, обеспечивающим безопасность использования изделия в элеваторах и шахтах.

ЗАМЕДЛЯЮЩИЙ ПЛАМЯ

Лента может быть изготовлена с характеристиками, замедляющими пламя. Также **ISC®** выдерживает температуру до 170°C при постоянном режиме и 200°C в пиковой отметке.

МАСЛОСТОЙКИЙ ТИП

Обработка в маслостойком исполнении обеспечивает ленте **ISC®** стойкость к жирным составляющим и растворителям.

АНТИАДГЕЗИВНЫЙ ТИП

Только для лент Clean Cover*.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Беспроводной набор для снятия обкладок и привинчивания

Данный набор содержит в себе готовые к использованию инструменты для установки большинства изделий **MLT**, в том числе лента **ISC®**, В набор входит :

беспроводной вибрационный нож «скивер» и различные насадки,

беспроводной шуруповерт и различные насадки,

СИЗ и т.д.

Установочный комплект экипирован 17-ю вспомогательными элементами, с помощью которых установка происходит быстро и эффективно.

Для любой поддержки в установке нашей продукции или в решении ваших проблем на вашем ленточном конвейере, воспользуйтесь нашим сервисом Горячая линия в режиме реального времени.

Регистрация на **www.mlt-lacing.com/mlt-hotline**

*Свяжитесь с нами

Логотип дистрибьютора

PATENTED PRODUCT
MADE IN FRANCE

MLT GROUP
Conveyor Solutions Expert

MLT GROUP Minet Lacing Technology

TECHNICGUM MLT GROUP

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com