

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СОЕДИНЕНИЕ SELF-LOCK®

PATENTED PRODUCT
MADE IN FRANCE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЗАМКИ

Размер замков	толщина ленты		Мин. ø намотки		Максимальное рабочее натяжение ленты	
	mm	inch	mm	inch	N/mm	PIW
SL 00	0.7 - 1.8	1/32" - 5/64"	25	1"	12	70
SL 01	1.8 - 2.4	1/16" - 3/32"	40	1 1/2"	16	95
SL 02	2.4 - 3.5	3/32" - 9/64"	50	2"	28	160
SL 03	3.5 - 4.8	1/8" - 3/16"	60	2 1/4"	38	220




Self-Lock® 00
(Нержавеющая сталь)

Self-Lock® 01

Self-Lock® 02

Self-Lock® 03

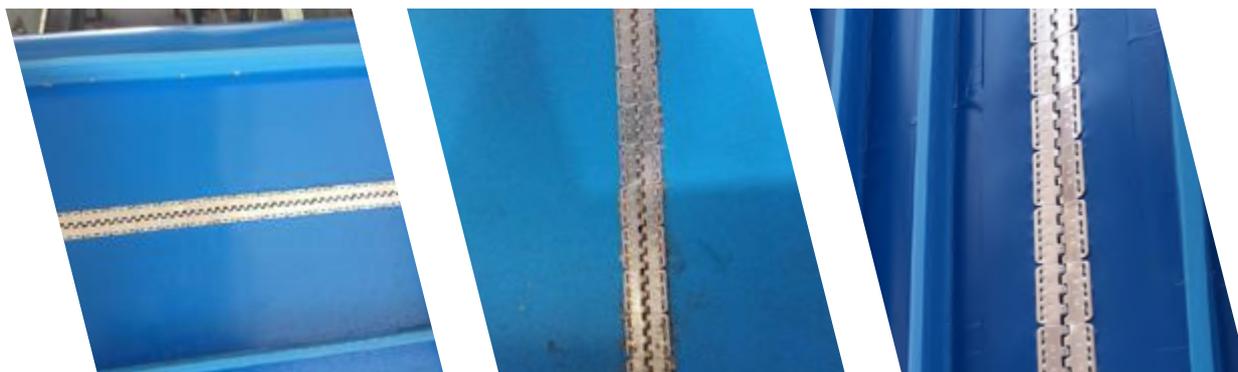

УПАКОВКА

В соответствии с Вашими потребностями

В КОРОБКЕ ИЗ 4 СОЕДИНЕНИЙ*

комплект содержит :


- 4 замка нарезанных по длине, для следующих размеров ширины вашей ленты (600, 900, 1000, 1050, 1200, 2000, 3000 мм).
- стержень из оцинкованной или нержавеющей стали адаптирован к каждому типу и размеру замка

В ЯЩИКЕ ИЗ 48 СОЕДИНЕНИЙ*

комплект содержит :

- 48 замков нарезанных по длине, для следующих размеров ширины вашей ленты (600, 900, 1000, 1050, 1200, 2000, 3000 мм).
- Стрежни заказываются отдельно

*Доступно для некоторых моделей соединений MS®: свяжитесь с нами для получения более подробной информации

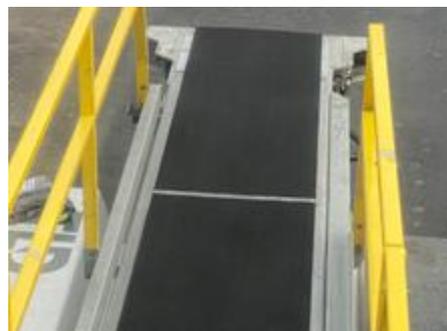

Для любого сопровождения в установке нашей продукции или в решении Ваших проблем на Вашем ленточном конвейере, воспользуйтесь нашим **сервисом Горячая линия** в режиме реального времени.

Регистрация на www.mlt-lacing.com/mlt-hotline

Логотип дистрибьютора

 **MLT GROUP**
Conveyor Solutions Expert

 **MLT GROUP**
Minet Lacing Technology

 **TECHNICGUM**
MLT GROUP

PATENTED PRODUCT
 **MADE IN FRANCE**

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com