

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




INVISIBLE  
FLEXIBLE SPLICE

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

новое соединение IFS представлено всего лишь 4 типами толщины, закрывающими большинство лент из разных отраслей применения. Соединение IFS поставляется стандартными отрезками длиной 1175 мм (46").

Толщина ленты (мм)	Натяжение	
	Н/мм	PIW
От 1.5 до 2.4 мм (От 1/16" до 3/32")	8	46
От 2.5 до 3.4 мм (От 3/32" до 9/64")	12	69
От 3.5 до 4.9 мм (От 9/64" до 13/64")	20	114
От 5 до 6 мм (От 13/64" до 15/64")	20	114

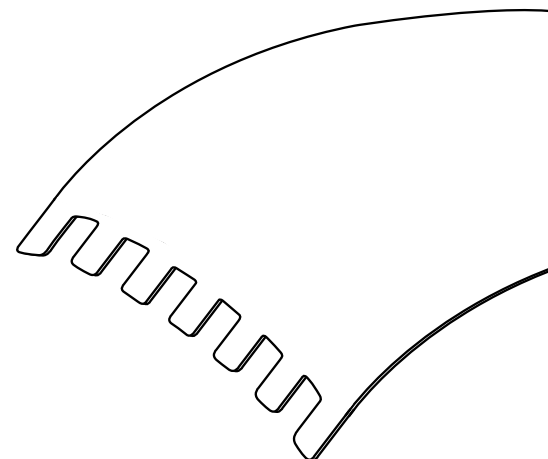

### + Выбор соединения IFS – эффективность и простота

ПВХ		Диаметр намотки		Цвет соединения IFS					
Толщина ленты	Для лент настилом	мм	дюймы	Океанская синь RAL 5020	Синий FDA RAL 5007	Графитно-чёрный RAL 9011	Изумрудно-зелёный RAL 6001	Пихтовый зелёный RAL 6009	Сигнальный белый FDA RAL 9016
От 1.5 до 2.4 мм (От 1/16" до 3/32")	нет	60	2 <sup>23/64</sup>	2910519	2910516	2910513	2910504	2910511	2910509
	да			2910535	2910534	2910536	2910538	2910537	2910533
От 2.5 до 3.4 мм (От 3/32" до 9/64")	нет	100	3 <sup>15/16</sup>	2910542	2910541	2910543	2910545	2910544	2910540
	да			2910548	2910547	2910549	2910551	2910550	2910546
От 3.5 до 4.9 мм (От 9/64" до 13/64")	нет	120	4 <sup>23/32</sup>	2910554	2910553	2910555	2910556		2910565
	да			2910559	2910558	2910560	2910562	2910561	2910557
От 5 до 6 мм (От 13/64" до 15/64")	нет	120	4 <sup>23/32</sup>	2910564	2910518				2910563
	да			2910520		2910514	2910503	2910512	2910510

ПУ		Диаметр намотки		Цвет соединения IFS		
Толщина ленты	Для лент настилом	мм	дюймы	Небесно-синий RAL 5015	Сигнальный белый RAL 9003	Графитно-чёрный RAL 9011
От 1.5 до 2.4 мм (От 1/16" до 3/32")	нет	60	2 <sup>23/64</sup>	2910515	2910521	
	да			2910524	2910523	2910568
От 2.5 до 3.4 мм (От 3/32" до 9/64")	нет	100	3 <sup>15/16</sup>	2910528	2910527	
	да				2910529	2910567
От 3.5 до 4.9 мм (От 9/64" до 13/64")	нет	120	4 <sup>23/32</sup>		2910517	
	да				2910531	2910566*

\*Специальная оптическая сортировка «95 шор»



Для любого сопровождения в установке нашей продукции или в решении Ваших проблем на Вашем ленточном конвейере, воспользуйтесь нашим **сервисом Горячая линия** в режиме реального времени.

Регистрация на [www.mltgroup-conveyor.com/mlt-service](http://www.mltgroup-conveyor.com/mlt-service)



# INVISIBLE FLEXIBLE SPLICE

PATENTED PRODUCT  
MADE IN FRANCE

Для лент настилом низ/верх		Диаметр намотки		Цвет соединения IFS	
Толщина ленты		мм	дюймы	Сигнальный белый FDA RAL 9016	Сигнальный белый RAL 9003
ПВХ	От 1.5 до 2.4 мм (От 1/16" до 3/32")	60	2 <sup>23/64</sup>	2910539	
	От 2.5 до 3.4 мм (От 3/32" до 9/64")	100	3 <sup>15/16</sup>	2910552	
ПУ	От 1.5 до 2.4 мм (От 1/16" до 3/32")	60	2 <sup>23/64</sup>		2910526

## УПАКОВКА

### На единицу

Состоит из:

- соединение IFS перекрёстная вырезка 1175 мм (46")
- оси из ацетала и нержавеющей стали в комплекте




## Опционально

Набор установки штифта для широких лент

Ref : 4990019

Свяжитесь с нами.



Логотип дистрибьютора

 **MLT GROUP**  
Conveyor Solutions Expert

[www.mltgroup-conveyor.com](http://www.mltgroup-conveyor.com) - [info@mltgroup-conveyor.com](mailto:info@mltgroup-conveyor.com)