

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗАМОК MS®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


ЗАМКИ

Изготовлены из оцинкованной углеродистой или нержавеющей стали*

Наши замки разделены на сегменты, что позволяет легко регулировать их длину в соответствии с шириной вашей ленты.

Размер замков	толщина ленты		Мин. ø намотки		Максимальное рабочее натяжение ленты		Максимальная нагрузка на разрыв ленты	
	мм	дюймы	мм	дюймы	Н/мм	PIW	Н/мм	PIW
MS25	3.5 - 7.5	9/64 - 5/16	75	3	45	246	450	24.6
MS35	4.5 - 10	5/32 - 3/8	90	3.5	63	360	630	36
MS45	6 - 11	1/4 - 7/16	125	5	63	360	630	36
MS55	9 - 15	23/64 - 19/32	250	10	100	571	1000	57.1
MS65	10 - 18	3/8 - 23/32	450	18	125	714	1250	71.4

*за исключением MS 65

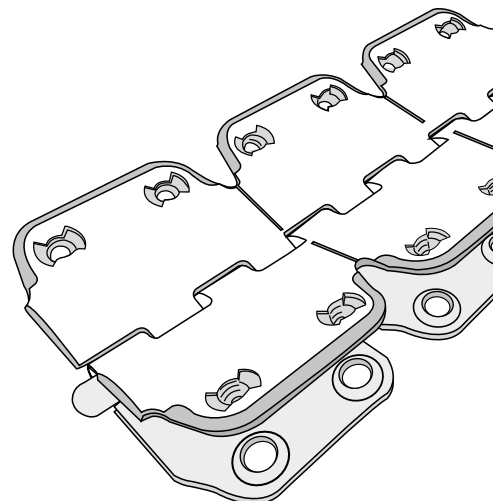

ОСИ

Размер замков	Финальная толщина ленты		Тип оси	Диаметр оси
	мм	дюймы		мм
MS25	3.5 - 7.5	9/64 - 5/16	Кабель с/без покрытия	4 - 4.6 - 5 (сталь или нержавеющая сталь)
MS35	4.5 - 10	5/32 - 3/8		5.1 - 5 жесткий тип (сталь или нержавеющая сталь)
MS45	6 - 11	1/4 - 7/16		6.5 (Нержавеющая сталь) 7 (Нержавеющая сталь)
MS55	9 - 15	23/64 - 19/32		8
MS65	10 - 18	3/8 - 23/32		10



Для любого сопровождения в установке нашей продукции или в решении Ваших проблем на Вашем ленточном конвейере, воспользуйтесь нашим **сервисом Горячая линия** в режиме реального времени.

Регистрация на www.mltgroup-conveyor.com/mlt-service



ВИНТЫ



Тип	Финальная толщина ленты		Размер винтов
	мм	дюймы	
MS25	3 - 7	1/8 - 9/64	4 x 10 и 4 x 12
MS35	5 - 9	3/16 - 23/64	5 x 10 и 5 x 12
MS45	7 - 11	9/64 - 7/16	5 x 12 и 5 x 14
MS55	9 - 13	23/64 - 33/64	5 x 14 и 5 x 16
MS65	12 - 16	15/32 - 5/8	5 x 18 и 5 x 20

Количество винтов, необходимое для соединений MS®

Ширина ленты

	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
	300	12	500	18	600	24	650	30	800	36	1000	42	1200	48	1500	54	2000	72	3000	118
MS25	48		60		96		104		132		164		196		248		322		492	
MS35	28		48		56		60		76		96		116		148		200		300	
MS45	20		36		44		48		60		76		92		116		160		240	
MS55	36		66		78		84		108		138		162		210		282		426	
MS65	56		88		104		112		144		184		224		280		376		568	

УПАКОВКА

В соответствии
с Вашими потребностями

ПОШТУЧНО*

комплект содержит:

- 1 замок по длине, рассчитанное на ширину вашей ленты (300, 450, 500, 600, 650, 750, 800, 900, 1000, 1050, 1200, 1500, 2000, 3000 мм),
- количество винтов, рассчитанных на длину и размер соединения,
- ось со стальным покрытием, рассчитанная на длину и размер соединения,
- PZ-наконечники.

В СЛУЧАЕ 48 СОЕДИНЕНИЙ*

комплект содержит:

- 48 замков по длине, рассчитанные на ширину вашей ленты (300, 450, 500, 600, 650, 750, 800, 900, 1000, 1050, 1200, 1500, 2000, 3000 мм),
- PZ-наконечники,
- оси и винты заказываются отдельно.

*Доступно для некоторых моделей соединений MS®: свяжитесь с нами для получения более подробной информации

Логотип дистрибьютора

PATENTED PRODUCT
MADE IN FRANCE

 **MLT GROUP**
Conveyor Solutions Expert

www.mltgroup-conveyor.com - communication@mltgroup-conveyor.com