




TECHNIGUM
MLT GROUP

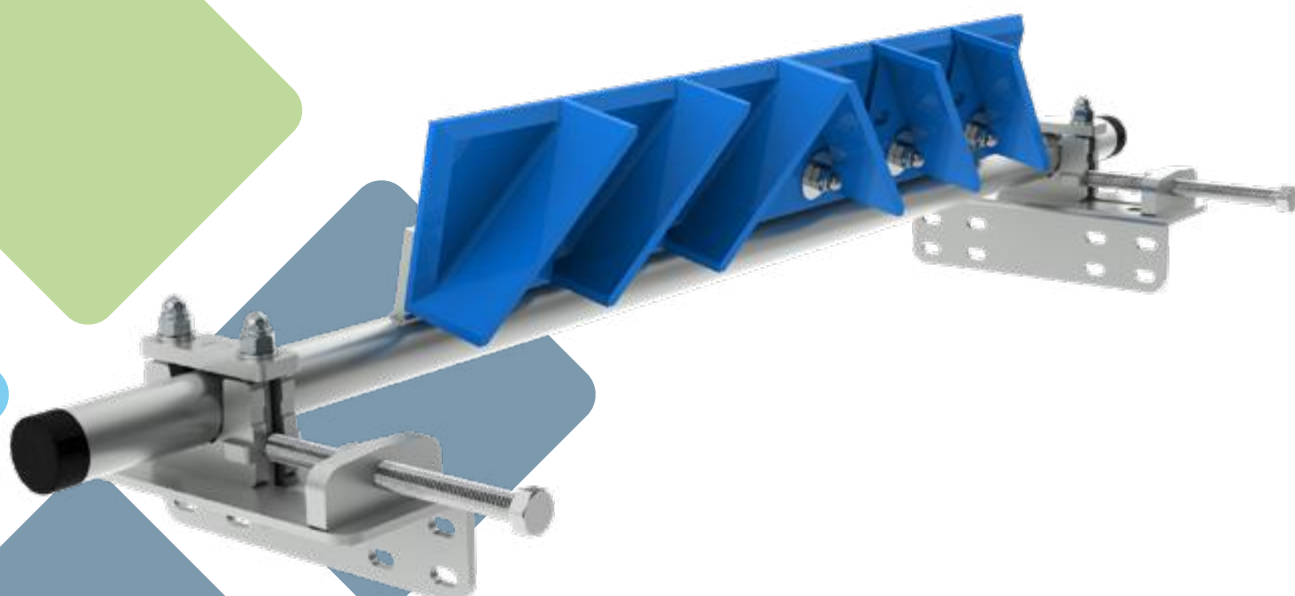

RacloFlex 

Скребок
со множественными лезвиями
для роликов и барабанов

ПОЧЕМУ RACLOFLEX WP?

Высокопроизводительная система с возможностью внесения модификаций








Простая модульная система, подстраиваемая под Ваш запрос

Форма лезвий позволяет материю быть убранной вбок. Несколько оборотов барабана достаточно для того, чтобы устранить загрязнение.

Благодаря симметричным лезвиям **RacloFlex WP**, изменение конфигурации для очистки загрязнения, с помощью перестановки лезвий становится очень простой.

Лезвия **RacloFlex WP** изготовлены из полиуретана высокой прочности* и могут отрегулированы по высоте, а также быстро и дешево заменены.

*Index d'abrasion 25mm³ svt DIN53516/10N

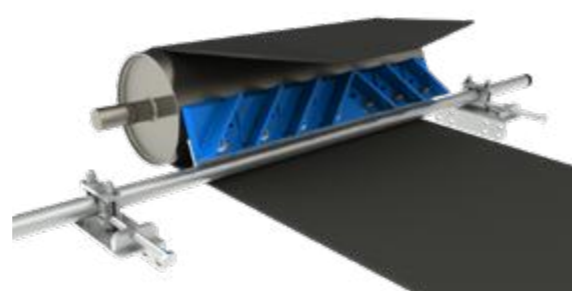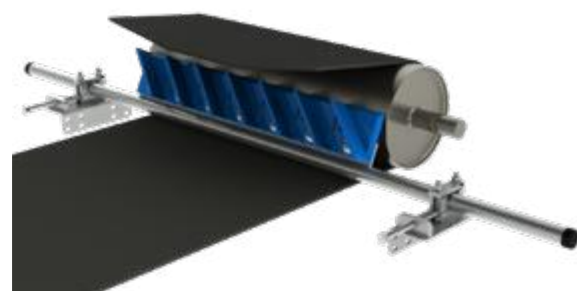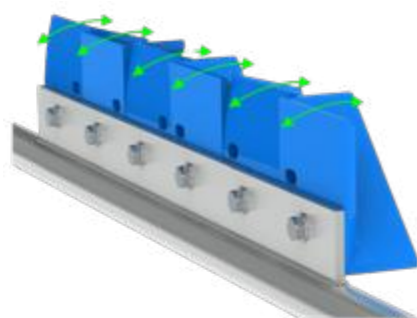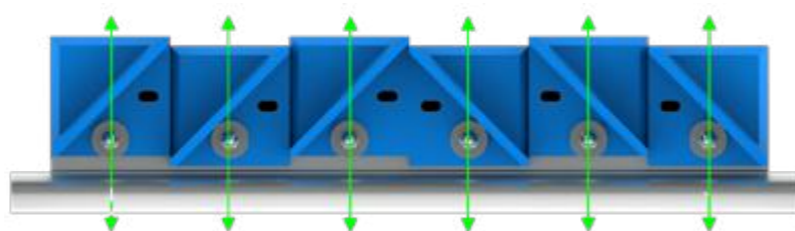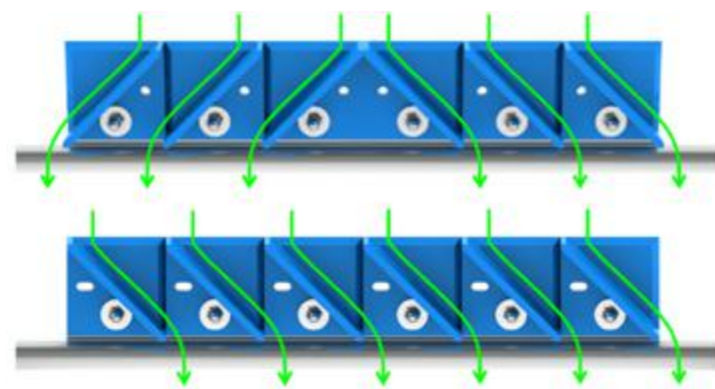

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактность
- Простая установка
- Инновационный дизайн
- Простая конфигурация
- Быстрая настройка
- Быстрая замена
- Эффективная очистка различных материалов

ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ И ВЕРСИИ



Натяжное давление

Позволяет производить давление скребка сверху, не заходя за край ленты.



Специальный ключ «MultiTool»


Объединяет в себе функции, необходимые для обработки и для настройки скребка.

Общие данные приемного стола RacloFlex WP


Качество лезвия (лезвий) :	Высокопрочный полиуретан, устойчивый к износу : 25 мм ³ по DIN53516-10N
Рабочее положение :	ТАНГЕНС к барабану (см. Инструкцию)
Обработка поверхностей :	Все детали электро-оцинкованные, болты из нержавеющей стали A2
Температура :	0° / + 50° C
Диапазон pH :	3 à 11 max
Максимальная скорость :	Однонаправленная лента = 150 оборотов/мин Двунаправленная лента = не рекомендовано к использованию
Не подвергать :	Ambiance corrosive : Tout ou partie inox possible Vapeurs d'eau chaude : qualité spéciale possible Бумага, текстиль, провода и бытовой мусор Неконтролируемое загрязнение всего скребка

Ширина скребка, мм	378	504	630	756	882	1008	1134	1260	1386	1512	1638	1764	1890	2016	2142
Количество лезвий	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

RacloFlex WP-HD

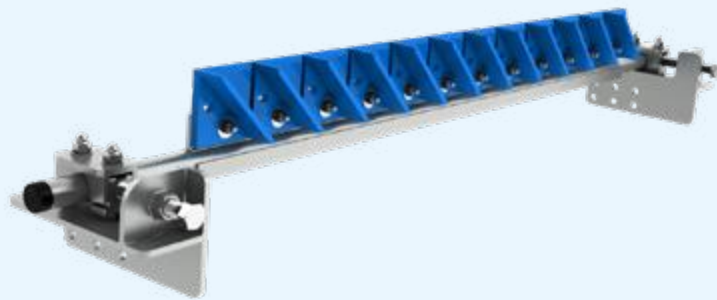

Для лент от 1200 до 2200 мм подходит укрепленная модель **RacloFlex WP-HD**

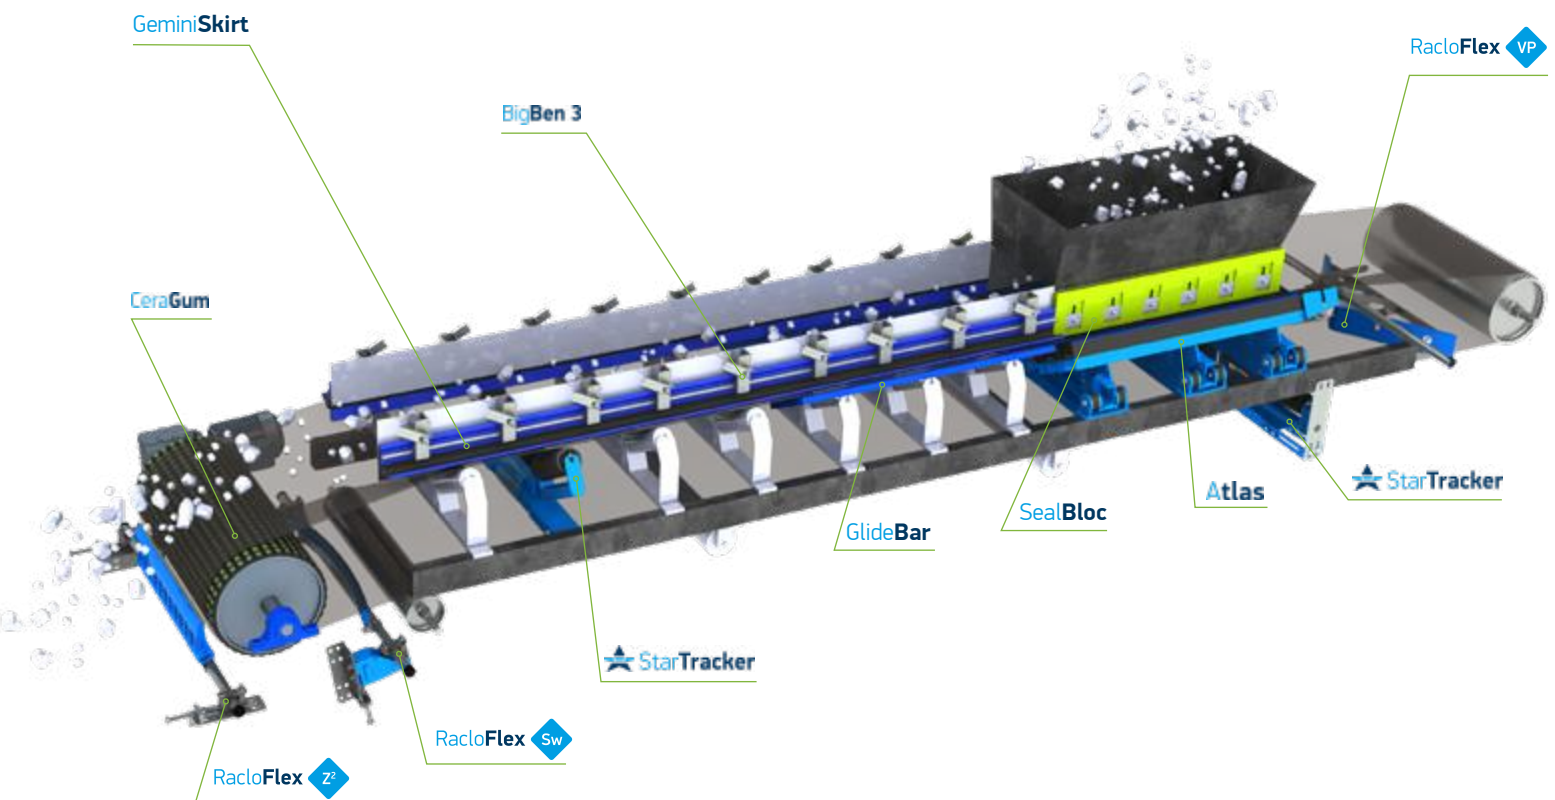

 **MLT GROUP**
Conveyor Solutions Expert

 **MLT GROUP**
Minet Lacing Technology

 **TECHNICGUM**
MLT GROUP

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com