

SealBloc™



Борт для герметичности / Модульный усиленный ограничитель
для загрузочных пунктов и продольных бортов

СОВМЕСТИМ НА ВСЕ 100 % С
SUPER-SCREW® / ISC™ / FIX'N GO®

ПОЧЕМУ ИМЕННО SEALBLOC™?




Инновационный борт, обеспечивающий идеальную герметичность

+ Герметичный борт с увеличенным сроком службы, простое и удобное обслуживание

Борта состоят из металлических пластин которые необходимо спаять с каучуковыми антиабразивными блоками. Блоки могут состоять из 3 частей (600 мм), 5 частей (1000 мм) или 6 частей (1200 мм).

Компенсация износа простым ударом молотка.

Быстрой и дешевой замене подлежат только полностью изношенные блоки.

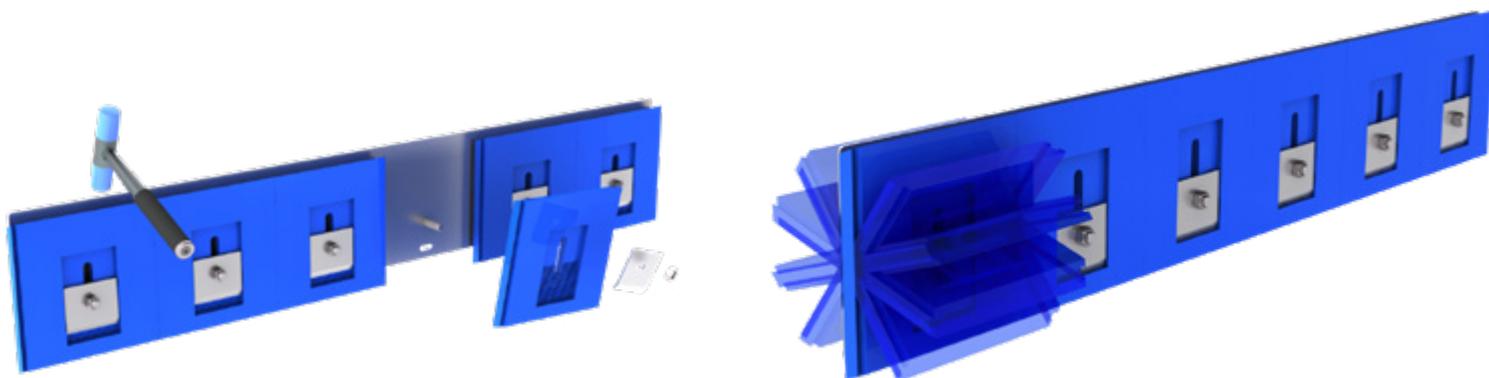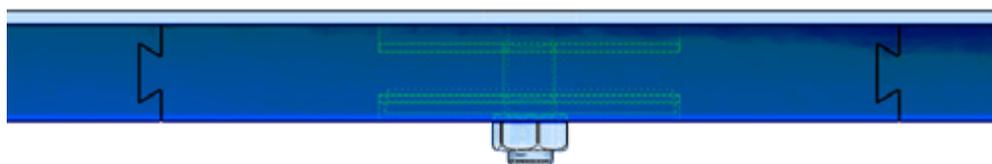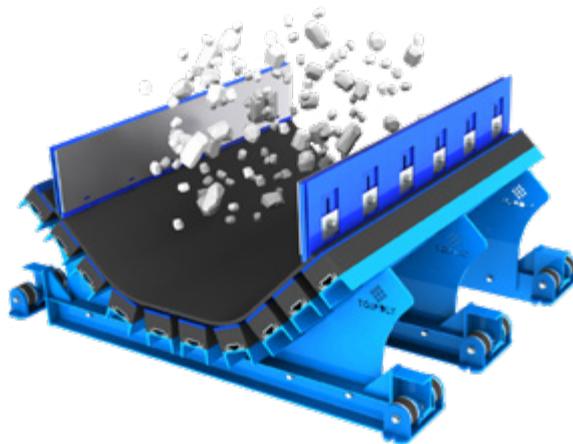


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышенная прочность
- Оптимальная устойчивость к износу
- Улучшенная герметичность
- Быстрая замена изношенных блоков
- Простые установка и настройка
- Герметичность между блоками обеспечена анкерными болтами с раздвоенным концом


ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ И МОДЕЛИ



Совместное использование с приемным столом **Atlas™** в точках трансфера позволяет получить идеальную герметичность




Также доступны из каучука, не реверсивный вариант

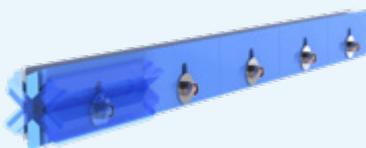

Также доступна реверсивная модель mini H100

Общая информация о SealBloc™

Доступные размеры :	Замкам - 600, 1000 или 1200 мм
Обработка поверхностей :	оцинкованная поверхность
Температура :	-10° / + 50° C
Уровень pH :	От 4 до 11 для каучука От 3 до 11 для полиуретана
Максимальная скорость :	7 м/с
Не подвергать :	Металлическим замкам выступающим из ленты Маслам, жирам или гидрокарбидам (для каучука) Воздействию водяного пара (на полиуритан) Коррозионной среде. Возможно изготовление металлической пластины из нержавеющей стали.

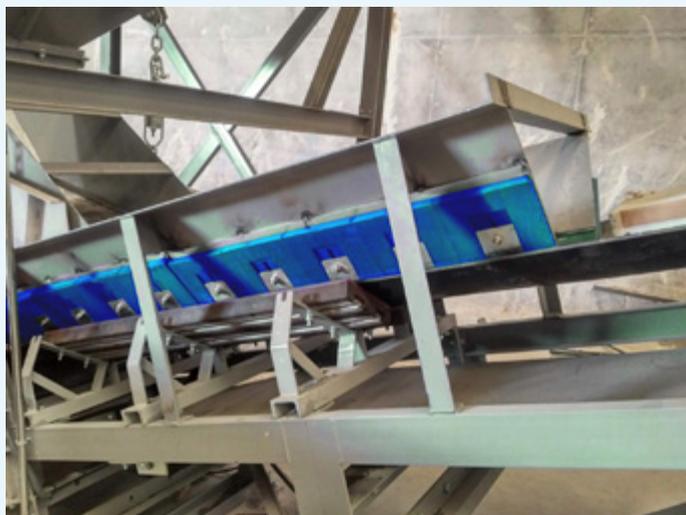

SealBloc™

MLT Conveyor Solutions Expert

Более 70-ти лет инноваций
к Вашим услугам



Логотип дистрибьютора



www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com