

RacloFlex

DP



Диагональный скребок для очистки от камней / с сегментированным лезвием, с автоматическим давлением для двунаправленных лент

**СОВМЕСТИМ НА ВСЕ 100 % С
SUPER-SCREW® / ISC® / FIX'N GO®**

ПОЧЕМУ RACLOFLEX DP?




Технологичное решение,
надежное и прочное

+ Регулируемая система, которая сохраняет постоянный контакт с лентой

Подвижная опора позволяет совершать движение снизу вверх, чтобы скребок сохранял постоянный контакт с лентой, вне зависимости от степени износа лезвия и сохраняя возможность экстренного подъёма лезвия.

Лезвие **RacloFlex DP** сделано из полиуретана повышенной прочности*. Оно состоит из нескольких модулей, которые могут быть отрегулированы по высоте, повернуты на 180° (двойные борты) и заменены, независимо друг от друга.

*Индекс трения 25мм³ по DIN53516/10N

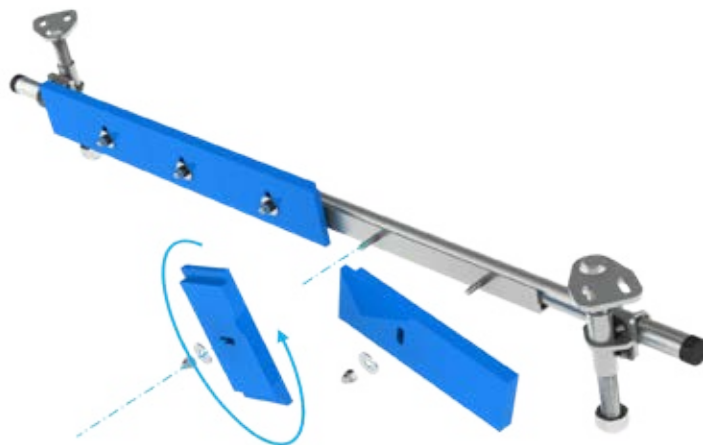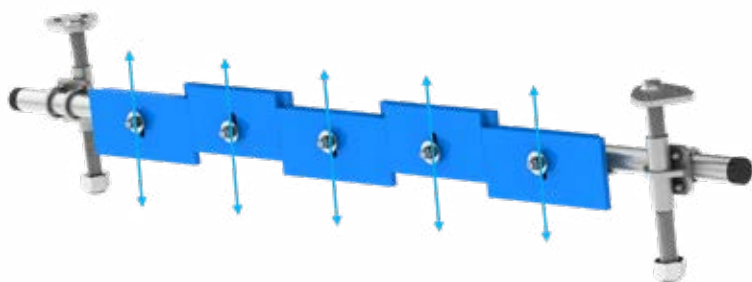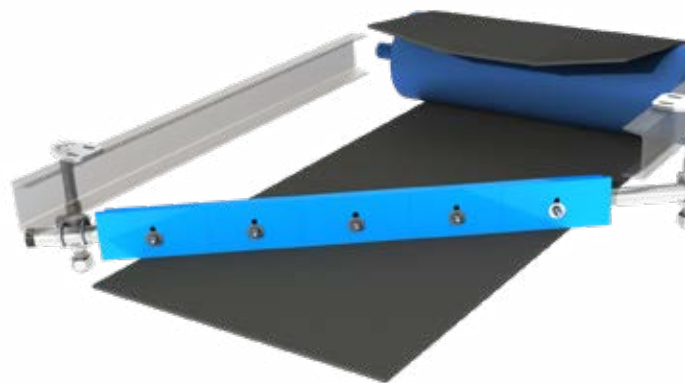

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специально разработанный для двунаправленных лент
- Простая настройка
- Простая установка
- Экономный дизайн
- Компактность
- Быстрая замена
- Уменьшенное трение скребка
- Упрощенная модульная замена
- Автоматическая аварийная остановка
- Совместим с большим количеством нашей продукции

ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ И ВЕРСИИ



Кольцо смещения

Позволяет резать и сваривать держатель для смещения лезвия по отношению к опорам.



Специальный ключ «MultiTool»

Объединяет в себе функции, необходимые для обработки и для настройки скребка.

Общие данные приемного стола RacloFlex DP

Качество лезвия (лезвий) :	Антиабразивный полиуретан : 25мм ³ по DIN53516/10N	
Рабочее положение :	Лезвие, с углом наклона до 35° к конструкции / до 90° по отношению к ленте	
Обработка поверхностей :	Все части из гальванизированного металла, болты из нержавеющей стали	
Температура :	-15° / + 50° C	
Диапазон pH :	3 - 11	
Максимальная скорость :	DP = 3 м/с	Работает в обе стороны
	DP-HD = 5 м/с	Работает в обе стороны
Не подвергать :	Горячие пары воды: возможно изготовление на заказ	
	Коррозионная среда: Возможно изготовление всех или некоторых частей из нержавеющей стали	
	Неконтролируемое загрязнение всего скребка	


Ленты, мм	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Ширина скребка DP, мм	595	715	980	1105	1365	1490				
Ширина скребка DP-HD, мм							1755	1875	2140	2260

RacloFlex DP-HD



Расширенная версия **RacloFlex DP-HD** доступна для лент от 1600мм до 2000мм; усиленная опорная труба и укрепленная конструкция.

Высокотехнологичное решение для однонаправленных лент: RacloFlex VP

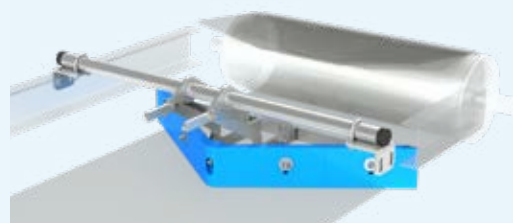

The logo features the text "RacloFlex" in a bold, sans-serif font, followed by "DP" inside a white diamond shape. The background is a photograph of a blue conveyor belt system in an industrial setting.

RacloFlex DP

MLT Conveyor Solutions Expert

Более 70-ти лет инновации
к Вашим услугам

The logo for MLT GROUP, featuring a stylized globe icon to the left of the text "MLT GROUP". Below the main text, it says "Conveyor Solutions Expert".

MLT GROUP
Conveyor Solutions Expert

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com

DP-16/11/2022