

Atlas™



Приемный стол ATLAS™ / позволяет избежать деформаций на ленте, улучшает герметичность, поглощает удары

СОВМЕСТИМ НА ВСЕ 100 % С
SUPER-SCREW® / ISC™ / FIX'N GO®



ЧТО ТАКОЕ ПРИЕМНЫЙ СТОЛ ATLAS™ ?

Приемный стол который отлично поглощает удары


+ Индивидуальный дизайн для защиты вашей ленты

Приемный стол Atlas™, изготовлен на заказ из металло-сварной стали. Съемные стороны для установки ленты, при наличии.

Индивидуальный дизайн для защиты вашей ленты

Возможные типы дизайна :

- Стандартный
- Плавная корытообразная форма
- Глубокая корытообразная форма

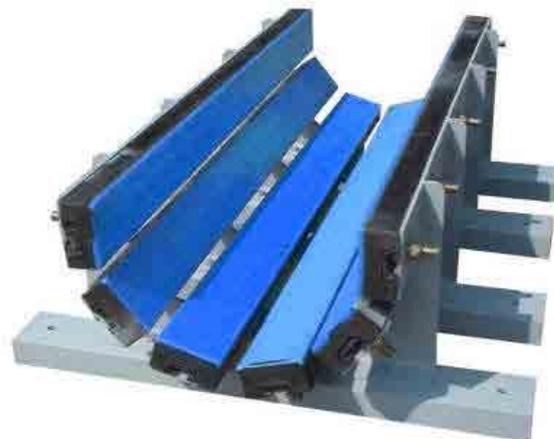

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Большой диапазон коэффициента поглощения ударов
- Очень прочная конструкция без слабых точек, таких как шарниры
- Форма, изготовленная на заказ, максимально подходящая к вашей ленте
- Очень простая установка без необходимости регулировки
- Металлические детали (оцинкованные по договоренности)
- Съемные боковые части для установки без ослабления и демонтажа ленты
- Возможность углубления корытообразной формы до 90°
- Возможность переходного углубления корытообразной формы с дельтой вход-выход до 20° на 1200 мм
- Сильное улучшение герметичности, благодаря латеральным ограничителям

ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ И ВЕРСИИ




Амортизаторы

Увеличивают емкость приемного стола.



Входная батарея

Обеспечивает вход ленты в хороших условиях повторно используя уже существующие ролики.



Переходная корытообразная форма

Необходимая форма при падении материалов в зоне перехода к ленте.


Общие данные приемного стола Atlas™

Возможные размеры :	Для лент от 500 до 3000 мм Ударная планка шириной 100 мм, длиной 1200 мм, высотой 50 или 75 мм
Обработка поверхностей :	Полиуретановая краска (опционально оцинкованная)
Температура :	-20° / + 50° C
Диапазон pH :	4 - 10
Максимальная скорость :	7 м/с
Не подвергать :	Скобам выступающим из ленты Углу желоба ниже, чем у Atlas™ перед входом (необходимо добавить станцию) Масла, смазки или углеводороды
Коррозионная среда :	Возможно изготовление всех или части деталей из нержавеющей стали

ATLAS™	Усиленный					Heavy Duty			
Ленты, мм	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Количество балок	5	6	7	9	11	13	15	17	18

Совместное использование с ограничителями: SealBloc™

Обеспечивает защиту от пыли и оптимальную защиту точки падения

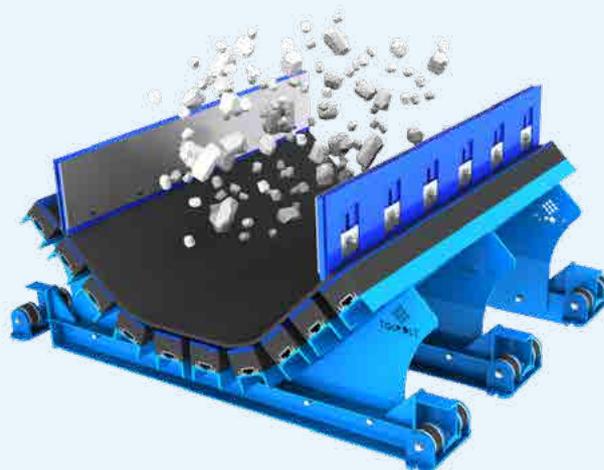



AtlasTM

MLT Conveyor Solutions Expert

Более 70-ти лет инноваций
к Вашим услугам



MLT GROUP
Conveyor Solutions Expert

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com