




MLT GROUP
Conveyor Solutions Expert

GlideBar™

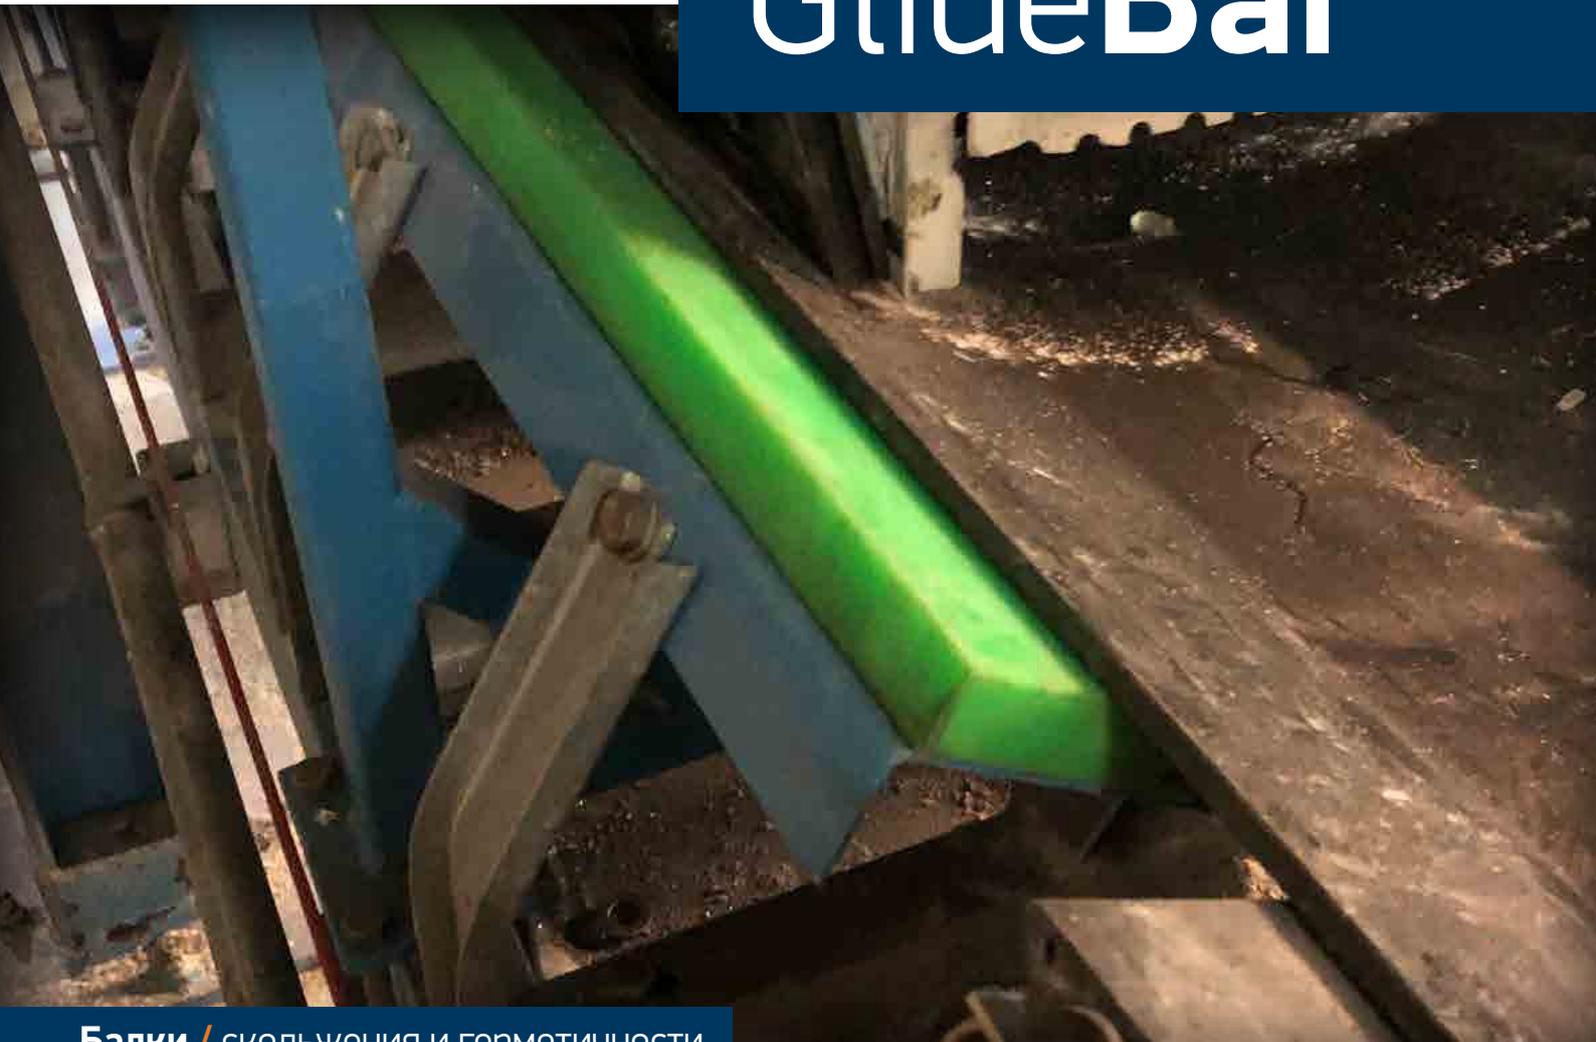

Балки / скольжения и герметичности





ПОЧЕМУ GLIDEBAR™?

+ Балка скольжения и герметичности

Валики - точные опоры ленты, они не всегда позволяют ленте быть достаточно ровной и латеральные ограничители, в таком случае, не могут обеспечить герметичность.

GlideBar™ создает продолжительную опору, что позволяет ленте оставаться ровной.

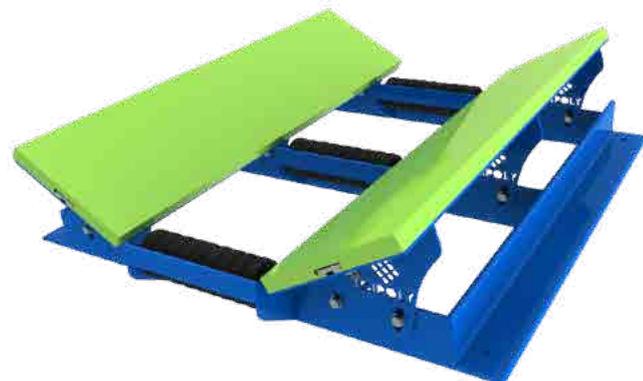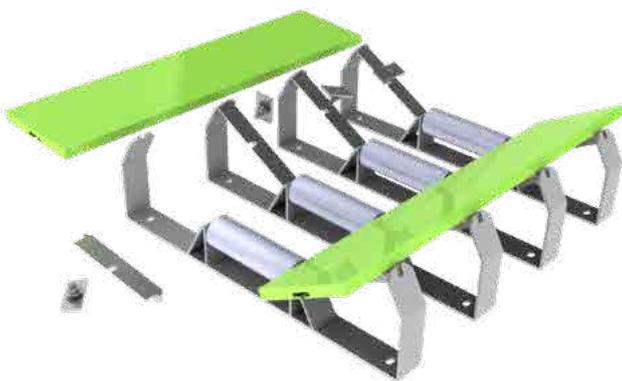

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В зависимости от Вашего запроса

В наборе:

- Балки GlideBar™
- Адапторы
- Болты

Преимущества:

- Экономичность
- Простая установка на станинах для роликоопор
- Минимум обслуживания

Для корытообразной формы:


- Балки GlideBar™
- Регулируемое шасси

Преимущества:


- Возможность дополнительной регулировки на $\pm 5^\circ$ для максимального приближения к бортам
- Закругленные внутренние углы для избежания травмирования рук
- Высокая устойчивость к загрязнениям (балка скольжения + коробка роликов)
- Разработана для длительного использования (прочность + антикоррозийная краска)

Общие данные приемного стола **GlideBar™**

Качество балок :	PUR 20mm ³ DIN53516/10N PE-UHMW 100
Обработка поверхностей :	Набор : оцинкованная или окрашенная сталь Приёмный стол : окаршенная сталь
Температура :	-15° / + 50° C
Диапазон pH :	4 - 10
Максимальная скорость :	5 м/с
Не подвергать :	Повреждению от металлических замков из карбида вольфрама
Коррозионная среда :	Возможно производство всех или некоторых частей из нержавеющей стали

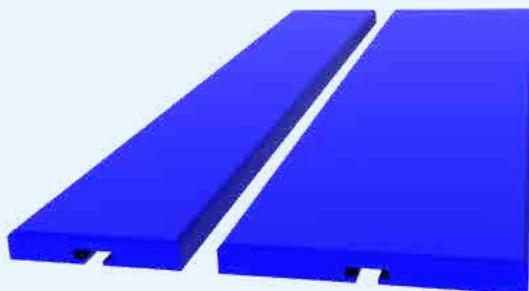

Для большей оптимизации конвейерной установки используйте защитные борты **Gemini Skirt™** и фиксаторы **Big Ben™**

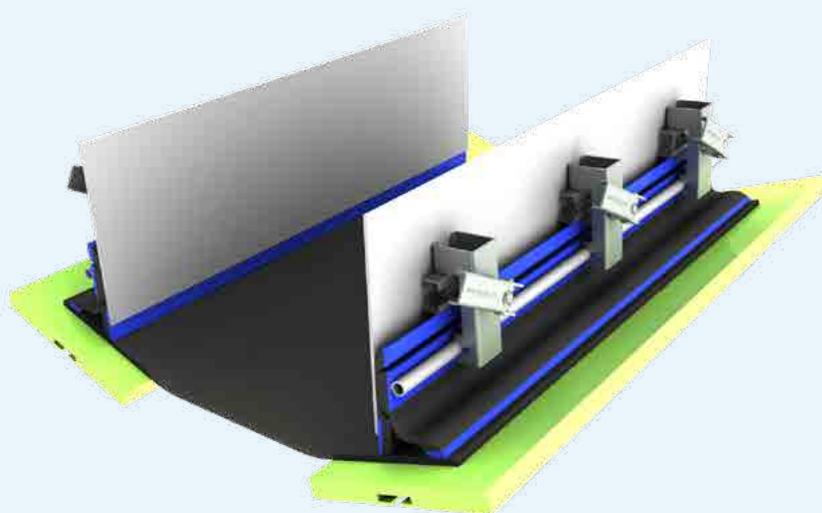

GlideBar™

MLT Conveyor Solutions Expert

Более 70-ти лет инноваций
к Вашим услугам



www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com