


RacloFlex™

NT



**Первичный скребок / с множественными лезвиями, экономичный и универсальный**



# ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ RACLOFLEX™ NT ?

Инновация, которая позволяет избежать зазоры от износа


## Продуманная система, которая снижает износ ленты

В отличие от простых скребков с односоставным лезвием, **RacloFlex™ NT** состоит из множественных лезвий, каждый из них имеет амортизирующий блок и может быть отрегулирован независимо от другого для того чтобы плотно прилегать к ленте, что позволяет избежать более быстрого износа для некоторых лент.

Полностью соответствуя своему оригинальному запатентованному дизайну 1985 года, благодаря последним улучшениям и инновациям, **RacloFlex™ NT** представляет собой безопасное и инновационное решение для очистки ленты конвейера.




Доступно множество типов лезвий





Двойная жесткость


Обычные односоставные лезвия не могут компенсировать центральный износ ленты

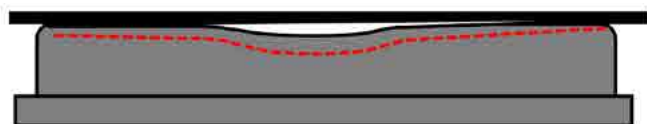

Множественные лезвия могут адаптироваться

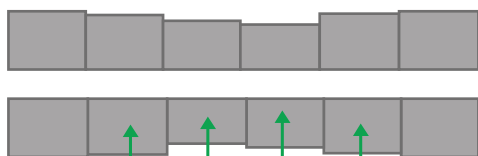

RacloFlex™ NT и RacloFlex™ NT-HD

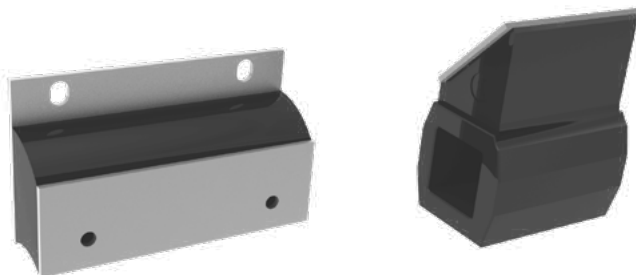


Сравнение с другими скребками

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичный и универсальный
- Высококачественная очистка
- Оцинкованные металлические детали
- Быстроремный зубчатый подшипник
- Работает с двунаправленной лентой
- Поставляется с дефлектором из нержавеющей стали
- Технология резины с увеличенной прочностью
- Адаптируется к вогнутой или выпуклой ленте
- Доступно множество типов лезвий
- Возможна перестановка лезвий для компенсации центрального износа
- Более надежный, чем большинство похожих моделей
- Необходима замена только для изношенных лезвий
- Выдвижной прижимной стержень
- Эффективность RacloFlex доказана во всем мире начиная с 1985

## ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ И ВЕРСИИ



### Давление при вытягивании

Позволяет оказывать давление на скребок сверху и не превышать угол наклона.



### Специальный ключ «MultiTool»

Объединяет все функции, необходимые для обработки и для настройки скребка.



### Дефлектор из нержавеющей стали


Позволяет заземлять лезвия (ATEX) и избежать сдвига блоков.

## Общие данные RacloFlex™ NT

<b>Качество лезвия (лезвий):</b>	Карбид вольфрама : 93 HRA 3x10 мм Или - карбид вольфрама: 93 HRA 5x10 мм Или - ударопрочный карбид : 66 HRA 5x10 мм Или - керамика: спеченный глинозем Al2O3 92% 10x15 мм Или - нержавеющая сталь (316 л/304 л на выбор)
<b>Рабочее положение:</b>	Контакт скребка под углом 90° (см. инструкцию)
<b>Обработка поверхностей:</b>	Все детали из металла с гальваническим покрытием + болты из нержавеющей стали A2
<b>Температура:</b>	0° / + 120° C
<b>Диапазон pH:</b>	от 4 до 10
<b>Максимальная скорость:</b>	NT                    2 м/с NT -HD            4 м/с
<b>Не подвергать:</b>	Ударам и контакту со скобами - карбид вольфрама и керамику (В данном случае выбирайте лезвия из нержавеющей стали или ударопрочного карбида)  Масла, жиры или углеводороды: возможны особые качества Коррозионная среда: Возможно изготовление всего или части лезвия из нержавеющей стали Неконтролируемое загрязнение всего скребка


<b>Лента, мм</b>	400	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
<b>Ширина соскабливания, мм</b>	378	504	630	756	882	1134	1260	1512	1638	1890
<b>Количество лезвий</b>	3	4	5	6	7	9	10	12	13	15

## RacloFlex™ NT-HD

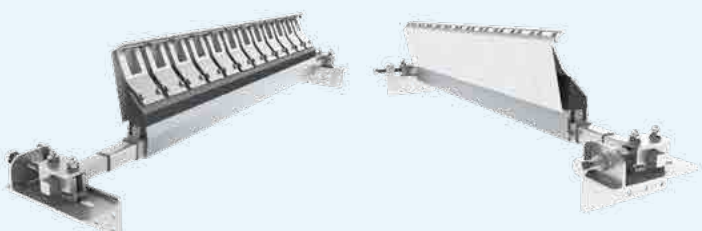

Тяжелая версия **RacloFlex™ NT-HD** предлагается для лент от 1400 до 2200 мм; карбид вольфрама 5x10, алюминиевый профиль опоры и усиленная механическая опора.


## Совместное использование со скребком RacloFlex™ N

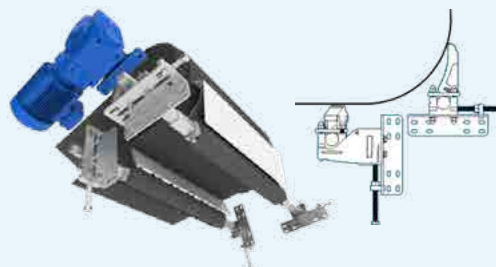

RacloFlex™ 

## MLT Conveyor Solutions Expert

Более 70-ти лет инновации  
к Вашим услугам

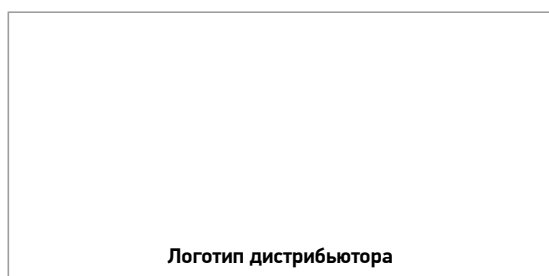

 **MLT GROUP**  
Conveyor Solutions Expert

[www.mltgroup-conveyor.com](http://www.mltgroup-conveyor.com) - [info@mltgroup-conveyor.com](mailto:info@mltgroup-conveyor.com)