

RacloFlex™

N



Скребок вторичной очистки / с множественными лезвиями, экономичный и универсальный



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ RACLOFLEX™ N ?


Защищенная структура для более длительного использования

+ Продуманная система, которая может адаптироваться


В отличие от простых скребков с односоставным лезвием, **RacloFlex™ N** состоит из множества лезвий, и каждый из них имеет амортизирующий блок и может быть отрегулирован независимо от другого для того чтобы плотно прилегать к ленте, что позволяет избежать более быстрого износа для некоторых лент.

Полностью соответствуя своему оригинальному запатентованному дизайну 1985 года, благодаря последним улучшениям и инновациям, **RacloFlex™ N** представляет собой безопасное и инновационное решение для очистки ленты конвейера.


Обычные односоставные лезвия не могут компенсировать центральный износ ленты

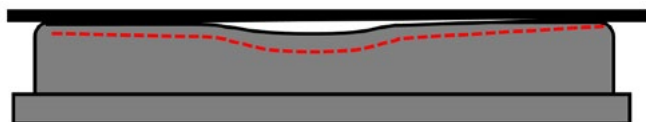

RacloFlex™ N же может и будет компенсировать центральный износ

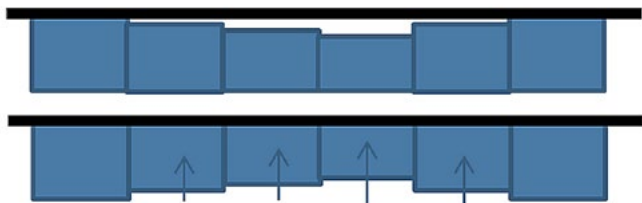

Большой выбор разных лезвий



Двойная жесткость



RacloFlex™ N и RacloFlex™ N-HD




Другие скребки

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Экономичный и универсальный
- Высококачественная очистка
- Оцинкованные металлические детали
- Быстросъемный зубчатый подшипник
- Работает с двунаправленной лентой
- Оснащен перегородкой из полиэтилена (PE-UHMW)
- Технология резины с увеличенной прочностью
- Адаптируется к вогнутой или выпуклой ленте
- Доступно множество типов лезвий
- Возможна перестановка лезвий для компенсации центрального износа
- Более надежный, чем большинство похожих моделей
- Необходима замена только для изношенных лезвий
- Выдвижной прижимной стержень
- Эффективность RacloFlex™ доказана во всем мире начиная с 1985

ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ И ВЕРСИИ



Давление при вытягивании

Позволяет оказывать давление на скребок сверху и не превышать угол наклона.



Дефлектор из нержавеющей стали

Позволяет заземлять лезвия (ATEX) и избегать сдвига блоков.



Специальный ключ «MultiTool»

Объединяет в себе функции, необходимые для обработки и для настройки скребка.

Общие данные RacloFlex™ N

Качество лезвия (лезвий):

Карбид вольфрама : 93 HRA 3x10 мм

Или - карбид вольфрама: 93 HRA 5x10 мм

Или - керамика: спеченный глинозем Al2O3 92% 10x15 мм

Или - нержавеющая сталь (316 л/304 л на выбор)

Рабочее положение:

Контакт скребка под углом 90° (см. инструкцию)

Обработка поверхностей:

Все детали из металла с гальваническим покрытием
+ болты из нержавеющей стали A2

Температура:

0° / + 50° C

Диапазон pH:

от 4 до 10

Максимальная скорость:

N

Однонаправленная = 3 м/с ; Двухнаправленная = 2,5 м/с

N -HD

Однонаправленная = 5 м/с ; Двухнаправленная = 3,5 м/с

Не подвергать:

Ударам и контакту со скобами - карбид вольфрама и керамику (В данном случае выбирайте лезвия из нержавеющей стали)


Масла, жиры или углеводороды: возможны особые качества

Коррозионная среда: Возможно изготовление всего или части лезвия из нержавеющей стали

Неконтролируемое загрязнение всего скребка

Лента, мм	500	650	800	1000	1100	1200	1400	1500	1600	1800	1900	2000	2200
Ширина соскабливания, мм	504	630	756	882	1008	1134	1260	1386	1512	1638	1764	1890	2016
Лента, дюйм	18	24	30	36	42	48	54	60	62	72	74	78	84
Ширина соскабливания, дюйм	19.8	24.8	29.8	34.7	39.7	44.6	49.6	54.6	59.5	64.5	69.4	74.4	79.4
Количество лезвий	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



RacloFlex™ N-HD



Тяжелая версия **RacloFlex™ N-HD** предлагается для конвейеров от 1400 до 2200 мм; Лезвие Карбид вольфрама 5x10, алюминиевый несущий блок, и усиленная механика



Совместное использование со скребком RacloFlex™ NT





RacloFlex™

MLT Conveyor Solutions Expert

Более 70-ти лет инновации
к Вашим услугам



Логотип дистрибьютора

 **MLT GROUP**
Conveyor Solutions Expert

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com