

RacloFlex™

NT



Первичный скребок / с множественными лезвиями, экономичный и универсальный

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ RACLOFLEX™ NT ?


Инновация, которая позволяет избежать зазоры от износа

+ Продуманная система, которая снижает износ ленты



В отличие от простых скребков с односоставным лезвием, **RacloFlex™ NT** состоит из множества лезвий, каждый из них имеет амортизирующий блок и может быть отрегулирован независимо от другого для того чтобы плотно прилегать к ленте, что позволяет избежать более быстрого износа для некоторых лент.

Полностью соответствуя своему оригинальному запатентованному дизайну 1985 года, благодаря последним улучшениям и инновациям, **RacloFlex™ NT** представляет собой безопасное и инновационное решение для очистки ленты конвейера.


Обычные односоставные лезвия не могут компенсировать центральный износ ленты

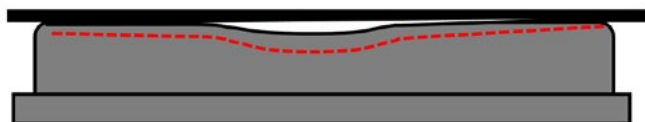

Множественные лезвия могут адаптироваться

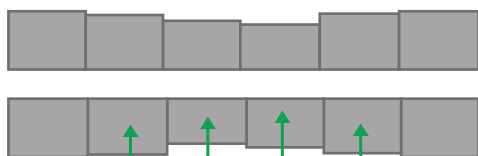


Доступно множество типов лезвий



Двойная жесткость



RacloFlex™ NT и RacloFlex™ NT-HD

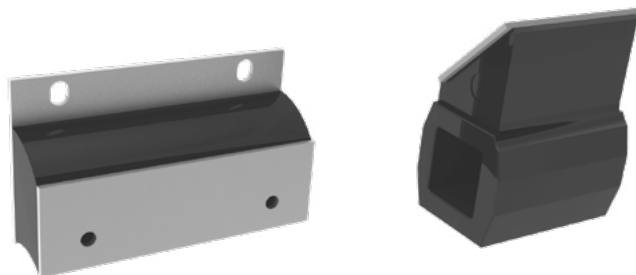


Сравнение с другими скребками

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичный и универсальный
- Высококачественная очистка
- Оцинкованные металлические детали
- Быстросъемный зубчатый подшипник
- Работает с двунаправленной лентой
- Поставляется с дефлектором из нержавеющей стали
- Технология резины с увеличенной прочностью
- Адаптируется к вогнутой или выпуклой ленте
- Доступно множество типов лезвий
- Возможна перестановка лезвий для компенсации центрального износа
- Более надежный, чем большинство похожих моделей
- Необходима замена только для изношенных лезвий
- Выдвижной прижимной стержень
- Эффективность RacloFlex доказана во всем мире начиная с 1985


АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ



Давление при вытягивании

Позволяет оказывать давление на скребок сверху и не превышать угол наклона.

ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ И ВЕРСИИ



Дефлектор из нержавеющей стали


Позволяет заземлять лезвия (ATEX) и избежать сдвига блоков.

Общие данные RacloFlex™ NT

Качество лезвия (лезвий):	Карбид вольфрама устойчивый к абразивной среде. 93 HRA 3x10 (версия STD) Или - Карбид вольфрама устойчивый к абразивной среде. 93 HRA 5x10 (версия HD) Или - Алюминатная керамика, устойчивая к химической среде 92% Al2O3 (STD и HD)		
Рабочее положение:	Контакт скребка под углом 90° (см. инструкцию)		
Обработка поверхностей:	Все детали из металла с гальваническим покрытием + болты из нержавеющей стали A2		
Температура:	0° / + 120° C		
Диапазон pH:	от 4 до 10		
Максимальная скорость:	NT	1 направление = 2 м/с	2 направления = 1.5 м/с
	NT -HD	1 направление = 4 м/с	2 направления = 2.5 м/с
Не подвергать:	Ударам и контакту со скобами - карбид вольфрама и керамику (В данном случае выбирайте лезвия из нержавеющей стали) Масла, жиры или углеводороды: возможны особые качества Коррозионная среда: Возможно изготовление всего или части лезвия из нержавеющей стали Неконтролируемое загрязнение всего скребка		


Лента, мм	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Лента, Дюйм	18	24	30	36	48	54	62	72	78
Ширина соскабливания, мм	504	630	756	882	1134	1260	1512	1638	1890
Количество лезвий	4	5	6	7	9	10	12	13	15

RacloFlex™ NT-HD

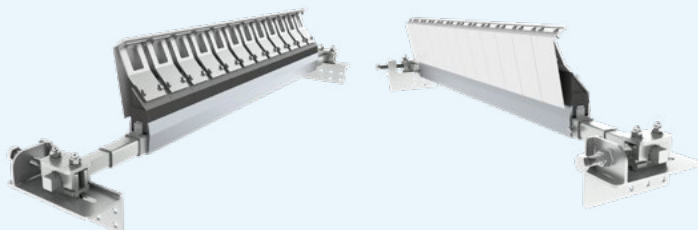

Тяжелая версия **RacloFlex™ NT-HD** предлагается для лент от 1400 до 2200 мм; карбид вольфрама 5x10, алюминиевый профиль опоры и усиленная механическая опора.

Совместное использование со скребком RacloFlex™ N

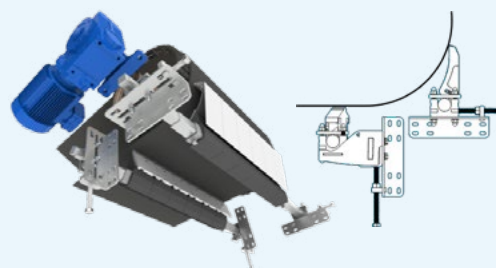




RacloFlexTM NT

MLT Conveyor Solutions Expert

Более 70-ти лет инновации
к Вашим услугам

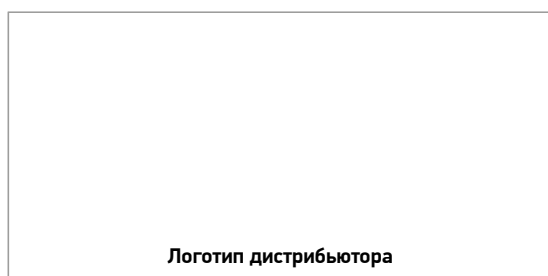

MLT GROUP
Conveyor Solutions Expert

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com